

9.3.15 Wykończenie elewacji – elewacje tynkowane - tynk silikatowy barwiony w masie. ELEWACJE TYLNE - nie widoczne z placu przed budynkiem, stojące na granicy działki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

System ociepleń ścian zewnętrznych z izolacją termiczną z wełny mineralnej

Niniejsza Specyfikacji Technicznej wyznacza wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z wykorzystaniem płyt z wełny mineralnej oraz cienkowarstwowego tynku strukturalnego.


Ogólne wymagania dotyczące robót

- A. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
- B. Wszystkie materiały do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach, dopuszczających je do stosowania w budownictwie.
- C. Wszystkie materiały powinny posiadać oznakowanie znakiem budowlanym „B” lub znakiem CE

Wykonanie systemu polega na:

- Przymocowaniu do zewnętrznych powierzchni ścian, za pomocą zaprawy klejowej i opcjonalnie łączników mechanicznych płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej o odpowiednio dobranej grubości 15,0 cm- zgodnie z dokumentacją w części graficznej,
- Wykonaniu warstwy zbrojącej z zaprawy klejowo- szpachlowej i siatki zbrojącej z włókna szklanego,
- Pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem strukturalnym,

SCHEMAT SYSTEMU

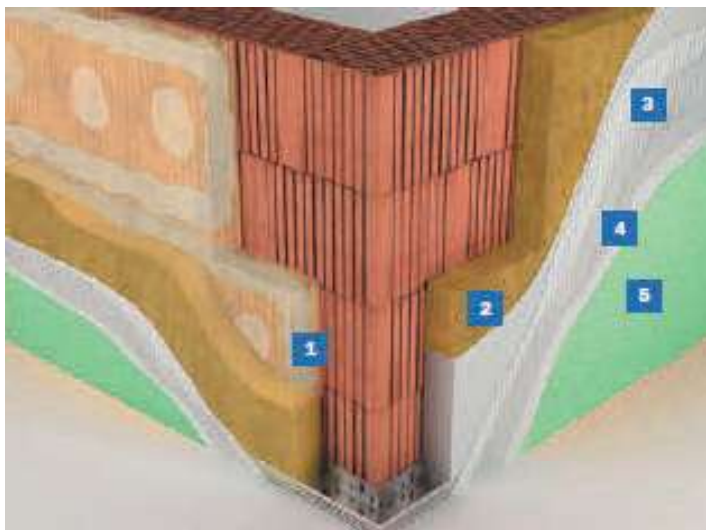

1	Klejenie styropianu
2	Płyty z wełny mineralnej
3	Warstwa zbrojona
4	Warstwa gruntująca
5	Tynkarska wyprawa elewacyjna silikatowa